




Руководство по эксплуатации
Датчика температуры и влажности
Xiaomi Aqara Sensor Zigbee
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Общая информация о продукте

Датчик движения Aqara регистрирует движение с помощью пассивного ИК-датчика. Он работает с другими интеллектуальными устройствами для настройки различных сценариев, таких как автоматическое включение или выключение свечения при регистрации движения или его отсутствия. Он потребляет мало энергии. Для монтажа не требуются инструменты, и его можно просто разместить или закрепить практически везде.

- * Требуется хаб.
- * Данный продукт предназначен для эксплуатации только в помещении.
- * Для работы этого продукта с технологией HomeKit требуется хаб Aqara. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.aqara.com.

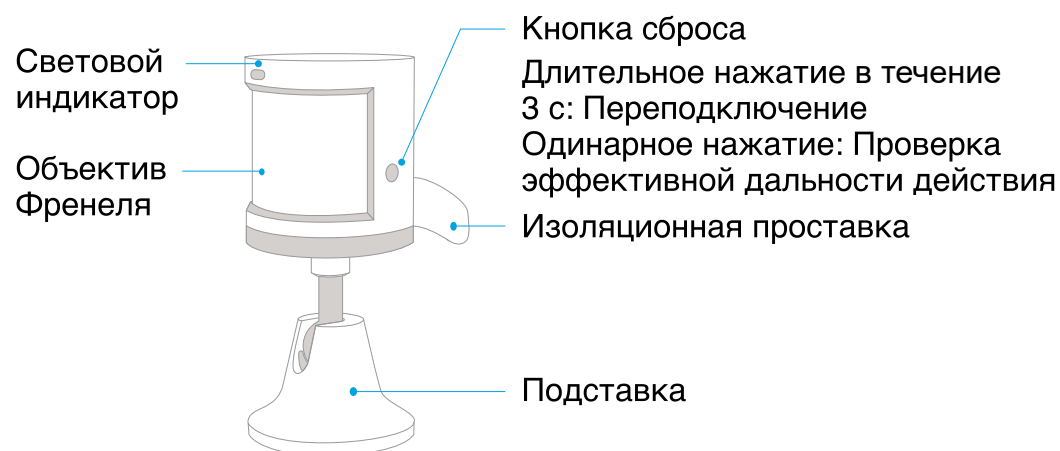

Быстрая настройка

1. Добавьте хаб к приложению согласно краткому руководству по эксплуатации хаба
 2. Перед использованием следует удалить изоляционную проставку батареи.
 3. Откройте приложение, коснитесь «Home» (дом), затем коснитесь «+» в верхнем правом углу для перехода на страницу «Add Device (Accessory)» (Добавить устройство (принадлежность)). Выберите «Motion Sensor (Датчик движения)» и добавьте его согласно инструкциям.
- * В случае сбоя соединения принадлежность следует переместить ближе к хабу и повторить попытку.


Установка

Проверка эффективной дальности действия: Однократно кнопку сброса на принадлежности в требуемом месте. Если хаб подает голосовые инструкции, значит принадлежность эффективно обменивается данными с хабами.

* Для максимальной эффективности передачи сигналов избегайте металлических поверхностей вблизи устройств.


Вариант 1:

Разместите его непосредственно в требуемом месте.

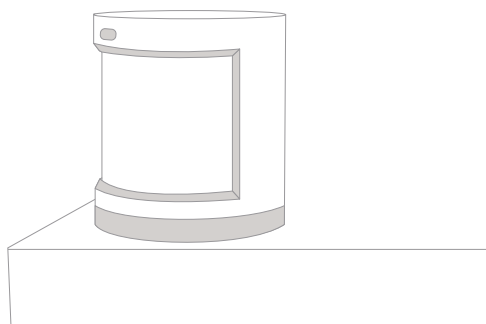


Вариант 2:

Снимите защитную пленку и приклейте непосредственно



Снимите защитную пленку

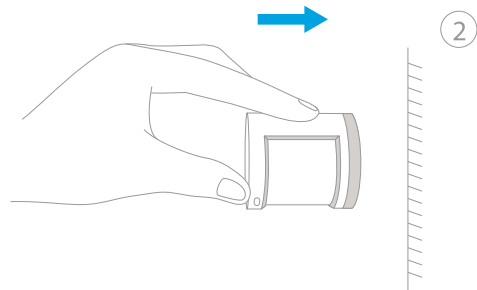



Приклейте ее непосредственно
в требуемом месте

Вариант 3:


Закрепите датчик движения на подставке, а подставку закрепите в требуемом месте.

* Поверхность должна быть чистой и сухой.

* Рекомендуемая высота монтажа: 1,2-2,1 м. Если высота монтажа ниже 1,2 м, область обнаружения уменьшится. Если выше 2,1 м, то область обнаружения может иметь слепые пятна.

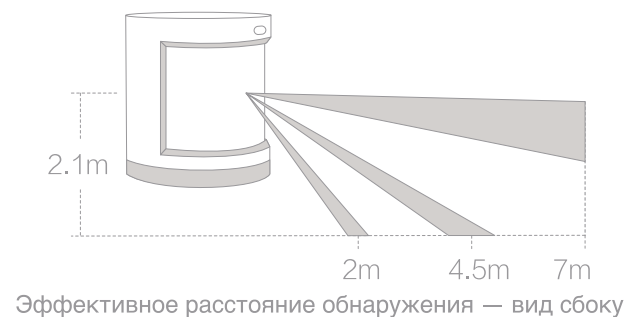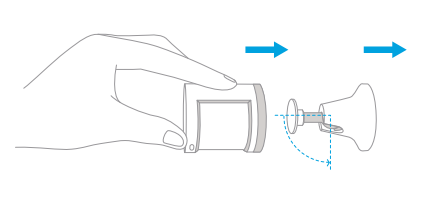

* Следует помнить, что линза при монтаже должна быть совмещена с областью обнаружения, и размещена или вставлена как можно ближе к краю стола или шкафа.



Эффективное расстояние обнаружения — вид сверху

Идентификация аксессуара:

Откройте приложение, перейдите на страницу «Oevice list (Accessories)» (Список устройств (принадлежности)). Однократно нажмите кнопку сброса на принадлежности. Если хаб подает голосовые инструкции и в приложении мигает соответствующий значок принадлежности, то это значит, что принадлежность идентифицирована.

Эта функция поддерживается только приложениями Aqara Home и Aqara.

Спецификации

Модель: ATCGQ11LM

Габариты: 30 x 30 x 33 мм (1,18 x 1,18 x 1,30 дюймов)

Протокол беспроводной передачи данных: Zigbee

Батарея: CR2450

Максимальная дальность обнаружения: 7 м

Максимальный угол обнаружения: 170°

Температура эксплуатации: -10° — +45°C

Рабочая влажность: 0 - 95% RH, без конденсации