

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2 предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений с выдачей сигнала «Тревога» путем размыкания контактов геркона на приемникомониторный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения.

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в пластмассовых корпусах.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.



Технические характеристики


диапазон коммутируемого напряжения, В	0,05 - 72
диапазон коммутируемого тока, мА	0,1 - 250
число срабатываний извещателя в режиме 0,25A – 30В, не менее	10^6
выходное электрическое сопротивление:	
• при замкнутых контактах (при токе (100 ± 10) мА), Ом, не более	0,5
• при разомкнутых контактах, кОм, не менее	200
при параллельном расположении датчика и задающего элемента контакты извещателя должны быть:	
• замкнуты – при расстоянии между ними, мм	10 и менее
• разомкнуты – при расстоянии между ними, мм	45 и более
допустимое смещение по вертикальной и горизонтальной осям симметрии между датчиком и задающим элементом, мм, не более	3
сопротивление изоляции между выводами датчика:	
• в нормальных климатических условиях, Ом, не менее	$5 \cdot 10^6$
• при повышенной относительной влажности 98%, Ом, не менее	$2 \cdot 10^5$
электрическая прочность изоляции между выводами датчика и корпусом, Вэфф/Впост, не менее	500 / 700
рабочая температура среды, °С	-50 ... +50
относительная влажность воздуха (при +25 °С), %, не более	98
виброустойчивость (10–35) Гц, м/с ² (g), не более	4,9 (0,5)
наработка до отказа, ч, не менее	200000
срок службы, лет, не менее	8
масса датчика/задающего элемента, г, не более	4 / 8

Пример условного обозначения:

Извещатель ИО 102-16/2 ПГС2.409.000 ТУ

Монтаж:

Крепление осуществляется к деревянной поверхности шурупами Ø3мм длиной 20мм. На металлические поверхности крепление производится на прокладках из дерева, текстолита и т.п. толщиной от 25 до 30мм. На стеклянной поверхности крепление производится kleевым составом (лак КО-85 и клей БМК-5 в соотношении 10:1). Вывода датчика соединяются с линией скруткой и пропайкой с последующей изоляцией.

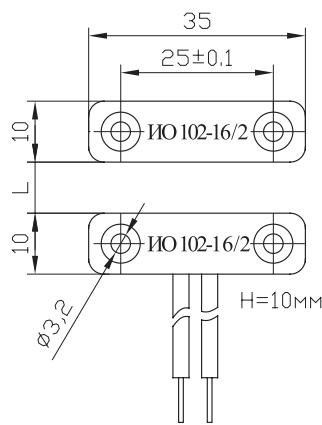

L=10 и менее – контакт замкнут

L=45 и более – контакт разомкнут