




Пользовательская инструкция по подключению устройства
**Датчик движения с креплением Xiaomi Aqara Body Sensor
Light Intensity Sensors**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»


Подключение

Для подключения датчика открытия дверей и окон Xiaomi Mi Smart Home Door/Window Sensors к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store. А также блок управления умным домом – Шлюз.

Шаг 1. Запустите приложение Mi Home. Для добавления устройства необходимо зайти в Ваш Хаб.

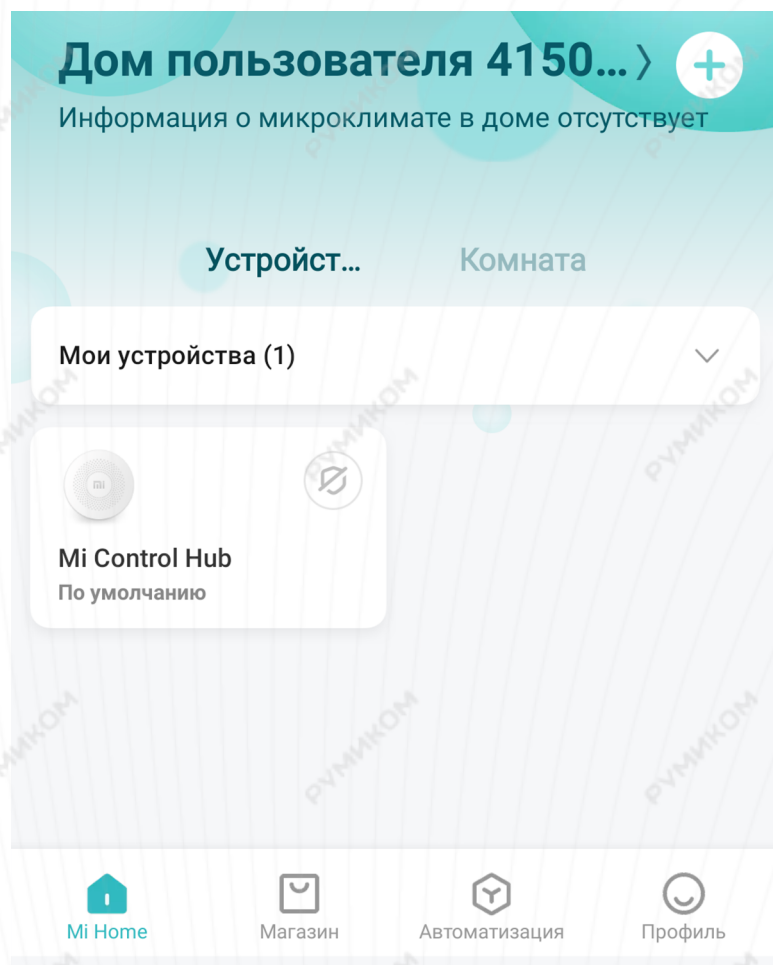


Шаг 2. В верхнем меню выбрать вкладку «Устройство».

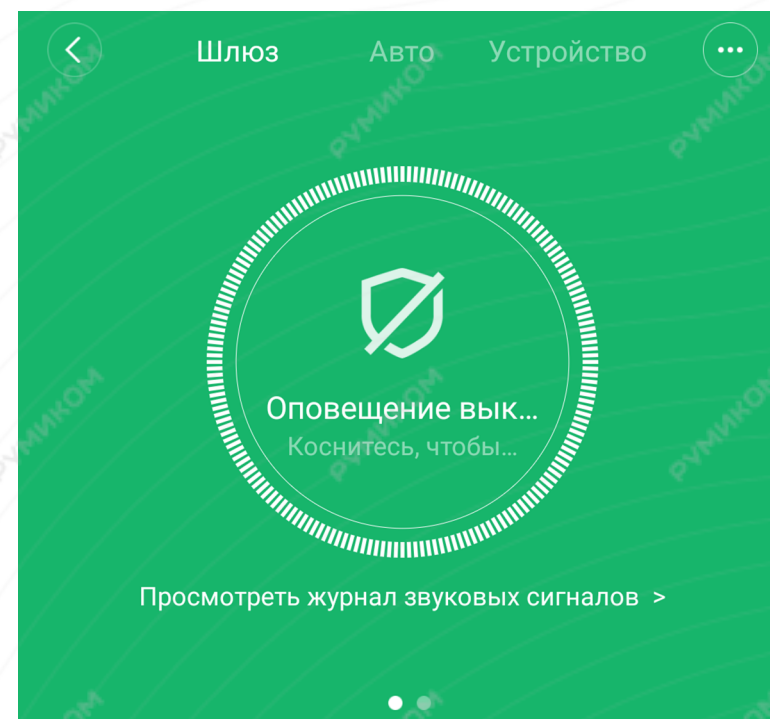

Дочернее устройство отсутствует. Чтобы добавить его, перейдите на страницу [устройства](#)

Шаг 3. Внизу экрана нажать на «+».

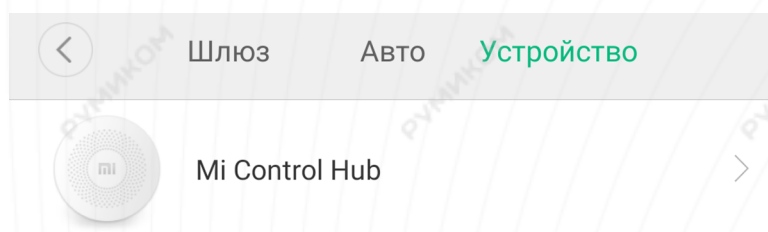

Не удалось добавить дочернее устройство

Шаг 4. Среди списка устройств найти и выбрать «Датчик движения Мi».



Шаг 5. Далее у Вас будет 30 секунд, во время которых Вам необходимо нажать и удерживать утопленную кнопку сброса. Вам потребуется иголка для лотка сим-карт. Следуйте инструкции на экране телефона.

Датчик движения Aqara

Нажмите и удерживайте клавишу сброса в течение более 5 с, а затем отпустите ее, когда синий индикатор мигнет три раза подряд



24_s

Шаг 6. После успешного подключения Вам будет предложено выбрать комнату, в которой будет находиться устройство. Расположение устройства можно изменить в настройках.

Успешно подключен



Выбрать комнату

Living room	Гостиная	+
Медиа-зал	Офис	Игровая
Кабинет	Мастерская	Раздевалка
Задний двор	Сад	Подвал
Чердак	Балкон	

1/3

Пропустить

Шаг 7. На следующем этапе Вы можете переименовать устройство.

Готово!



Успешно подключен



Имя устройства

Датчик движения Aqara

2/3

Далее

Готово

Успешно подключен




3/3


Начало работы

Функционал

На главном экране **«Авто»** отображены все созданные сценарии использования. Для создания сценариев необходимо нажать **«+»** внизу экрана.

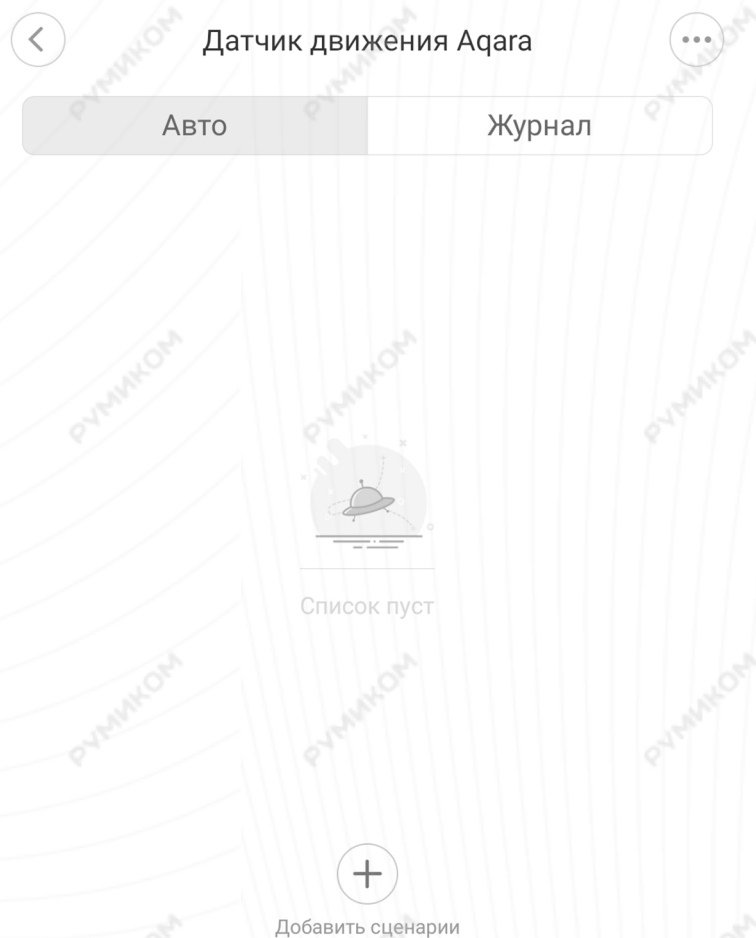

Во вкладке **«Журнал»** отображены все срабатывания датчика согласно дате и времени.

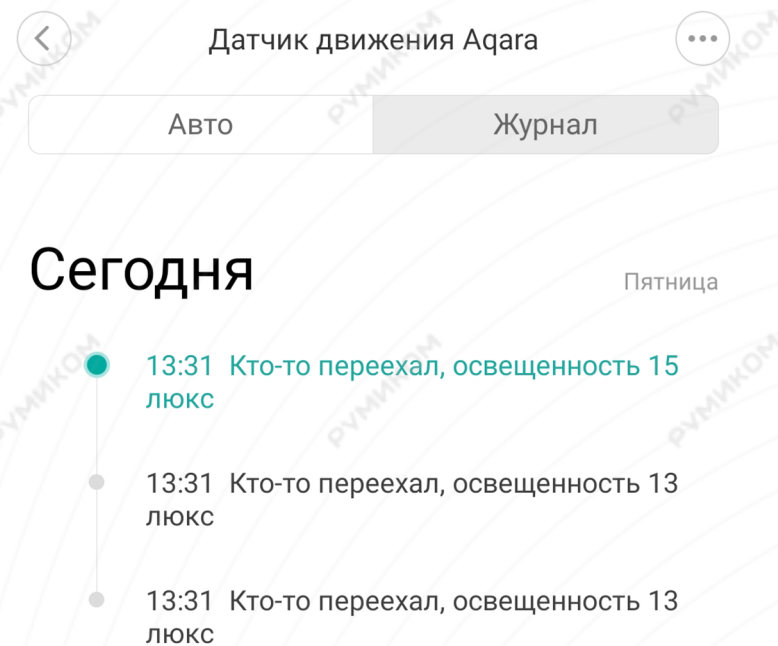

Настройка

Добавление новых сценариев происходит следующим образом. Вы попадаете в меню настройки, где в графе **«Если»** выбираете устройства, срабатывание которых запустит сценарий. В графе **«Затем»** необходимо выбрать, что должны сделать те или иные устройства. И в самом низу - в какое время сценарий будет активен.

Добавить новый сценарий

Если

Добавить

Затем

Добавить

Эффективный период

Весь день

В сценариях датчик доступен только как условие **«Если»** и имеет семь вариантов срабатывания.

Датчик движения Aqara

- Обнаружено движение
- Нет движения в течение 2 минут
- Нет движения в течение 5 минут
- Движение не обнаружено в течение 10 мин
- Движение не обнаружено в течение 20 мин
- Движение не обнаружено в течение 30 мин
- Обнаружено движение, слабая яркость внутреннего освещения

Примеры автоматизации

На данном примере мы видим, если датчик обнаружит движение, то Вам на телефон придет уведомление.

Вариантов автоматизации огромное множество.

Например:

- Включение/выключение света;
- Включение IP-камеры при наличии движения;
- Включение/выключение климатической техники.

<

Добавить новый сценарий

✓

☰

Если

Обнаружено движение, с...

Датчик движения...

По умолчанию



Добавить

→

Затем

Отправлять уведомлени...



Добавить

Эффективный период 23:00-00:00(На следующий день) >