

Вызывная панель DS-KB8113-IME1(B)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Вызывная панель DS-KB8113-IME1(B) является вызывной панелью с антивандальной защитой
- Прямое подключение к мобильному приложению
- Удаленное открытие двери через видеодомофон или мобильное приложение
- 2 Мп HD-камера с ИК-подсветкой
- PoE (802.3af)
- Подавление шума и эффекта эхо
- Настройка через веб-интерфейс



▪ Спецификации


Системные параметры	
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Внутренняя память	32 МБ
Оперативная память	256 МБ
Процессор	Встроенный процессор MCU
Параметры дисплея	
Размер экрана	/
Управление	/
Тип	/
Разрешение	/
Параметры видео	
Объектив	1
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080 Дополнительный поток: 640 × 480
Угол обзора	По горизонтали: 95° По вертикали: 54°
WDR	Поддерживается
Дополнительная подсветка	ИК-подсветка
Стандарт видеосжатия	H.264
Параметры аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик (более 80 дБ, дальность 30 см)
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемый
Емкость	
Количество изображений лиц	/
Количество карт	/
Количество видеодомофонов	1
Количество дополнительных вызывных панелей	16
Параметры сети	
Сетевой протокол	TCP / IP, RSTP, SIP
Проводная сеть	Auto 10/100 M Ethernet
Стандарт Wi-Fi	/
Bluetooth	/
Стандарт 3G / 4G	/
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	1
Сетевой интерфейс	1
Служебный порт	1
Индикатор дверного замка	1 (1 реле, макс. DC до 30 В, 2 А)
Интерфейс питания	1

Основное	
Кнопка	1
Питание	IEEE802.3af, стандартный PoE или DC 12 В
Установка	Накладная установка
Потребляемая мощность	< 10 Вт
Рабочая температура	От -30 до +50 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Масса	Вес брутто: 0.992 кг Вес нетто: 0.795 кг
Уровень защиты	IP65, IK09
Размеры	161.85 × 74.13 × 53.2 мм (6.37 × 2.92 × 2.09")
Батарея	/
Язык	Английский, французский, португальский, испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, голландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, словацкий, португальский (Бразилия)
Условия эксплуатации	Использование снаружи и внутри помещения

▪ Доступные модели

DS-KB8113-IME1(B)

Размеры (ед. изм.: мм)

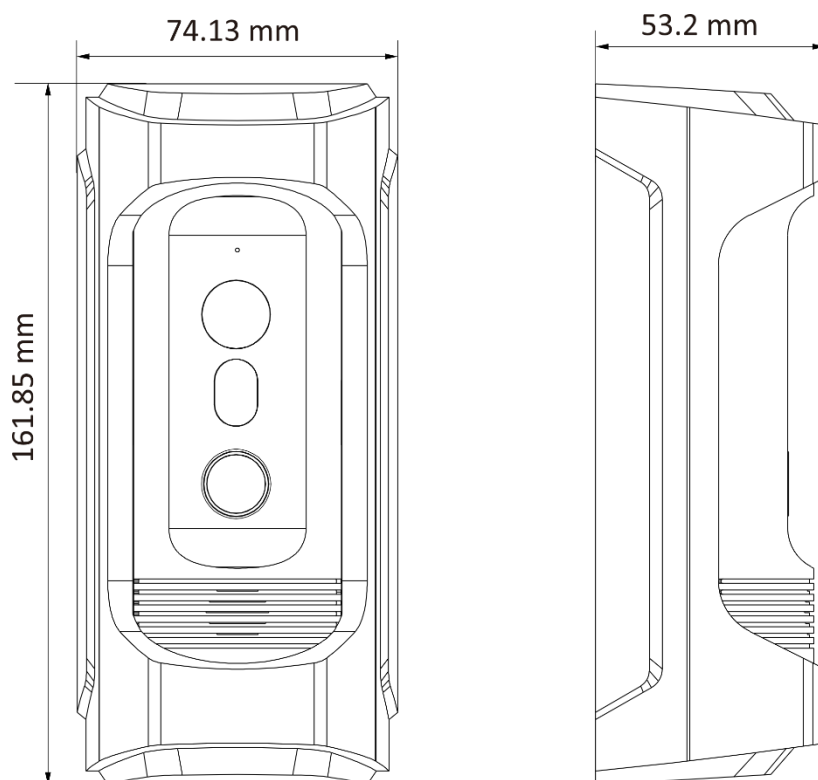

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.