

GIGANT

Двуручный заклепочник

для резьбовых заклепок М3-М12


Инструкция по эксплуатации

GHR-12


- ▶ Спецификации резьбовых насадок:
М3 / М4 / М5 / М6 / М8 / М10 / М12
- ▶ Многофункциональный гаечный ключ в комплекте
- ▶ Оправка из хромомолибденовой легированной стали
- ▶ Смена насадок без снятия втулки
- ▶ Стальной корпус обеспечивает высокую прочность конструкции и долговечность
- ▶ Ручки из армированной углеродистой стали с термической обработкой
- ▶ Эргономичные накладки из ПВХ делают работу менее энергозатратной




Область применения




Трубное
отверстие




Алюминий



Пластик



Дерево



Металл

GIGANT

Двуручный заклепочник


Назначение

Изделие применяется при проведении слесарно-монтажных и строительных работ для быстрого скрепления различных материалов при помощи

резьбовых заклепок размеров М3 – М12. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежный захват заклепочника в руках.

Начало работы


1



Закрутите заклепку. Полностью разведите рукоятки




2



Вставьте заклепку в отверстие, навинтив резьбовую заклепку на стержень





3



Заклепка установлена на месте. Сведите рукоятки



4



Заготовка закреплена. После соединения заготовок поверните ручку по часовой стрелке




Замена ступеней

- 1** Используйте соответствующий гаечный ключ, чтобы ослабить носовую часть гайки и демонтировать ее



- 2** Отодвиньте оправку назад и отделите шестигранный винт от оправки

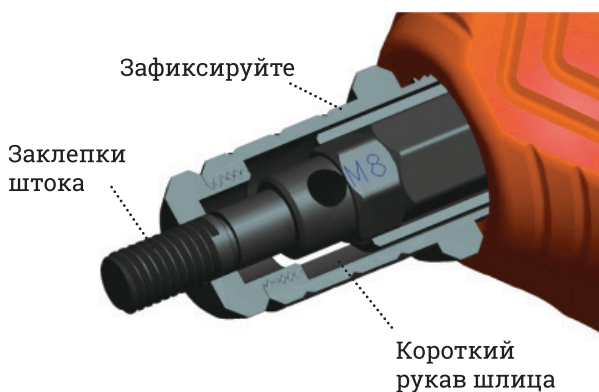

- 3** При нажатии на торец оправки, повернуть винт наружу и снимите его




- 4** При нажатии на оправку торца, как показано на рисунке, необходимо повернуть винт заклепочника внутрь




- 5** Затяните стержень резьбовых насадок и освободите оправку, как показано на рисунке



Устранение неисправностей

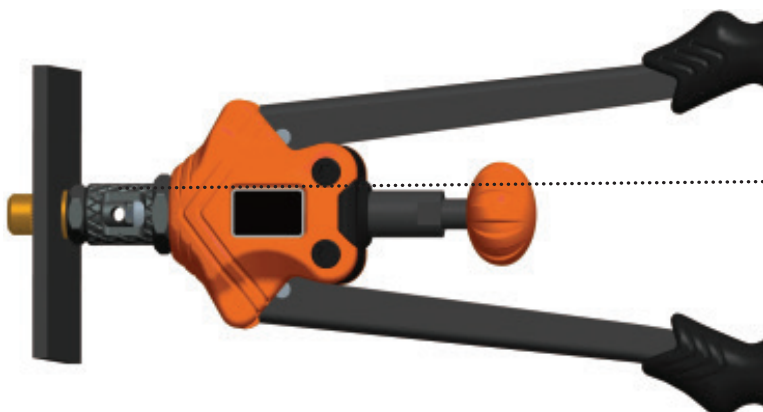

Отверстие для устранения неполадок (5 мм)

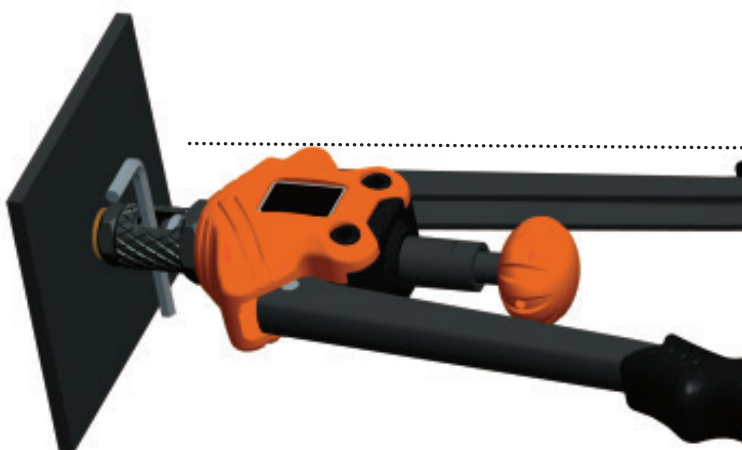

Вы можете выбрать другие подобные инструменты, подходящие под размер отверстия

Если в процессе работы заклепка слетела с заклепочного пистолета из-за неправильного использования.

В отверстие насадки вставьте ключ L-типа, (менее 5 мм в диаметре), в отверстие, а затем поверните резьбовую насадку