




Пользовательская инструкция по подключению устройства
**Главный блок управления умным домом Xiaomi Smart
Home Gateway 2**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»


Подключение

Для подключения блока управления умным домом к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store.


Шаг 1. Подключите шлюз к электросети. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi-сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi Home. Для добавления устройства необходимо нажать «+» в правом верхнем углу.

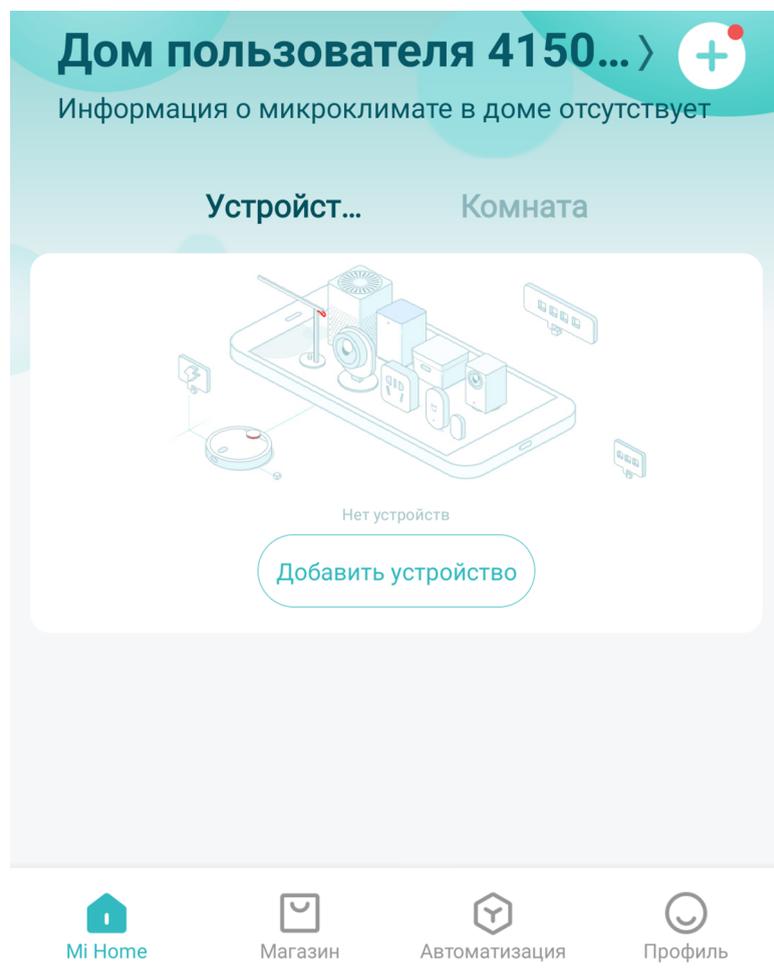

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение шлюза.

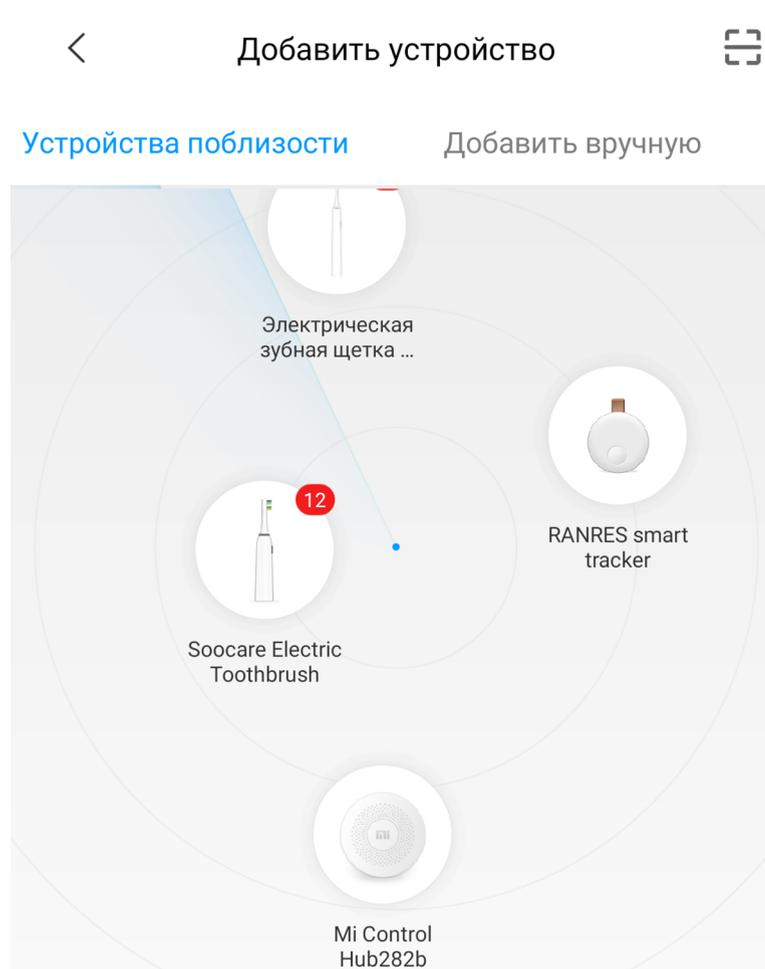


Если по каким-либо причинам устройства не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите на кнопку **«Добавить вручную»** и из списка устройств выберите блок управления **«Mi Control Hub»** во вкладке **«Бытовая безопасность»**.

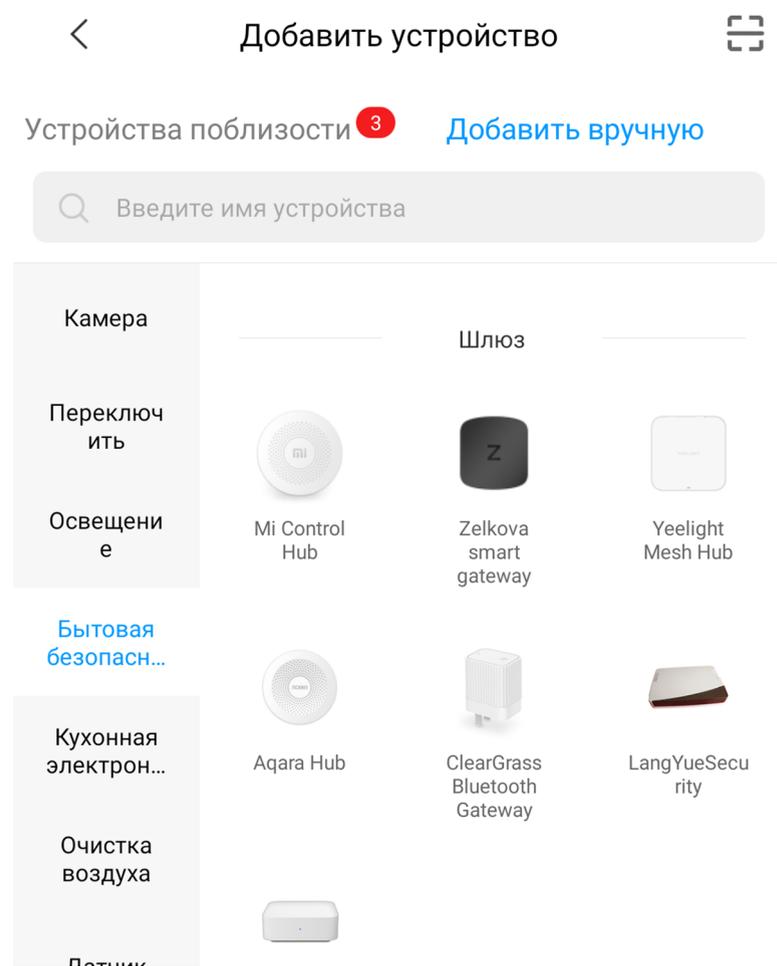


Шаг 4. Приложение попросит Вас сбросить Хаб, путем нажатия функциональной кнопки на корпусе устройства. Кнопку необходимо удерживать в течении 5 секунд до тех пор, пока световой индикатор не начнет мигать желтым светом.


После успешного сброса блока управления, необходимо подтвердить сброс в приложении, нажав кнопку **«Операция подтверждена»** и Вы сможете продолжить подключение устройства.

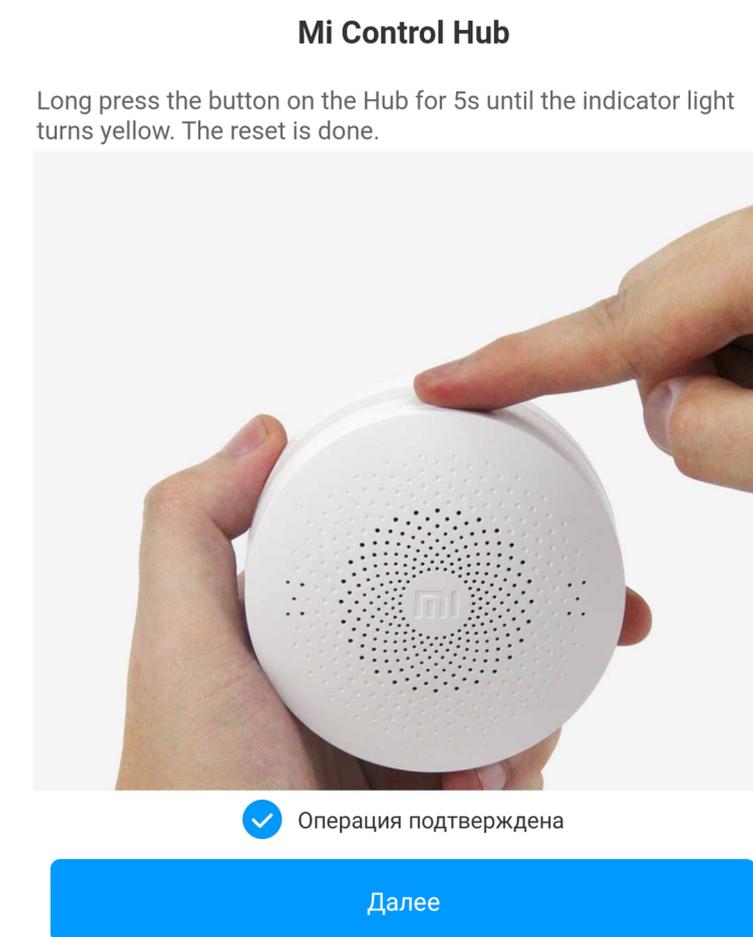

Шаг 5. В следующей вкладке выберите вашу домашнюю сеть Wi-Fi к которой подключен Ваш смартфон.

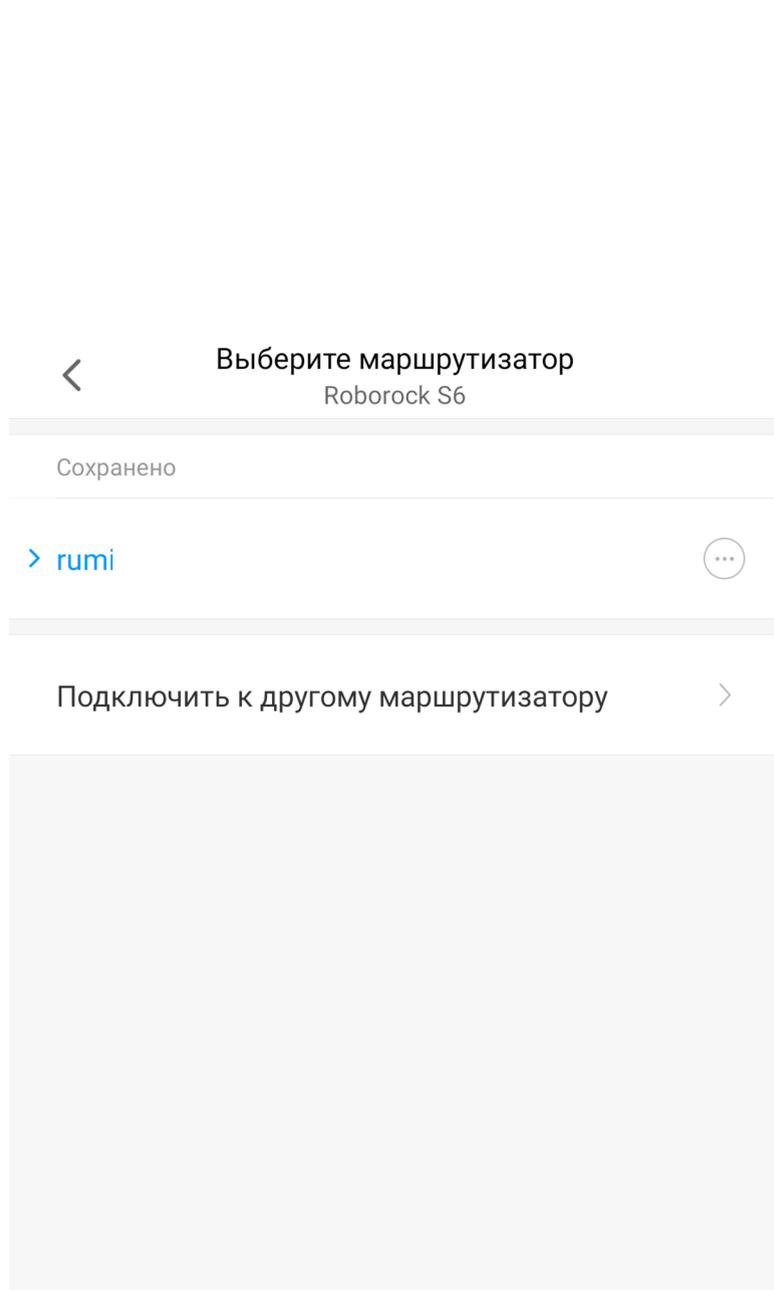


После этого начнется подключение и обновление устройства.

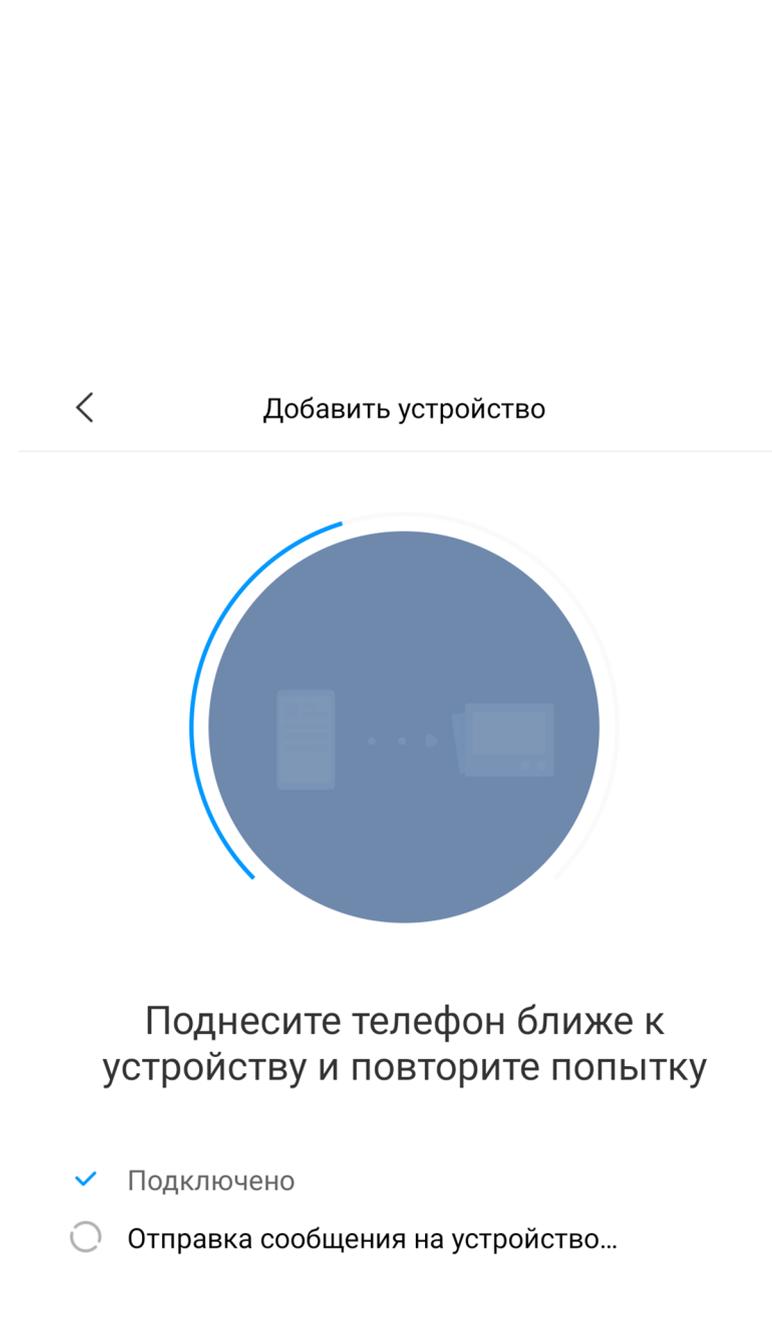

Шаг 6. После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение. Расположение устройства при необходимости можно будет изменить в настройках.



Шаг 7. На следующем шаге Вы можете переименовать устройство.

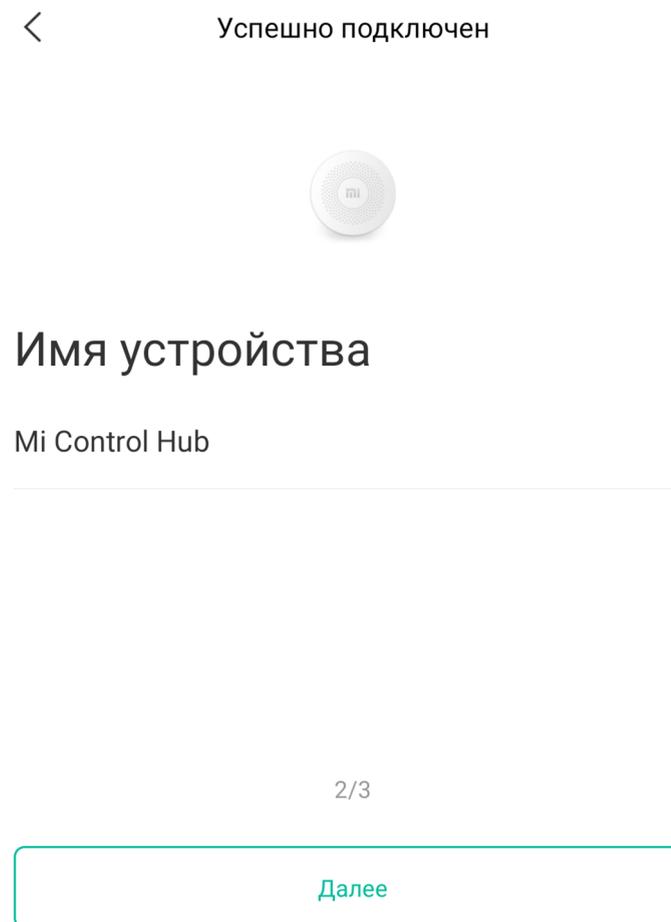

Шаг 8. Далее приложение предлагает Вам добавить Мi аккаунты для совместного использования устройства. Аккаунты можно будет добавить в настройках после.

Готово

Успешно подключен



Разделить доступ к устройству с



Добавит
ь


3/3

Начало работы

Функционал


На главном экране «Шлюз» вы можете включить/выключить тревожную кнопку, которая будет активировать/деактивировать уведомления с устройств, например, датчик открытия двери, датчик задымленности и т.д.

Ниже будет список подключенных к хабу устройств.

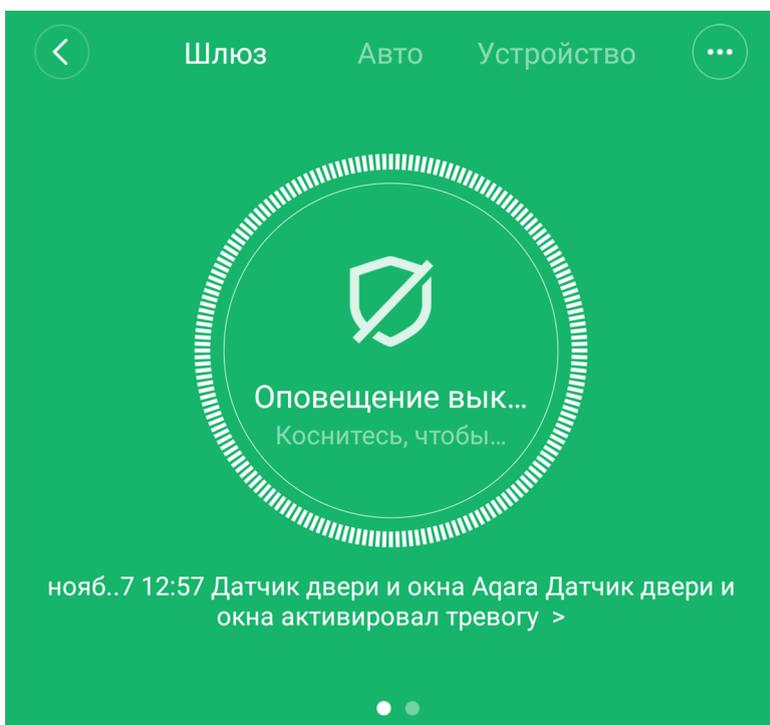


Дочернее устройство отсутствует Чтобы добавить его, перейдите на страницу [устройства](#)

Если провести пальцем по иконке щита влево Вы попадете в меню настройки цвета Хаба, где вы можете изменить тон и яркость подсветки или вовсе отключить ее.

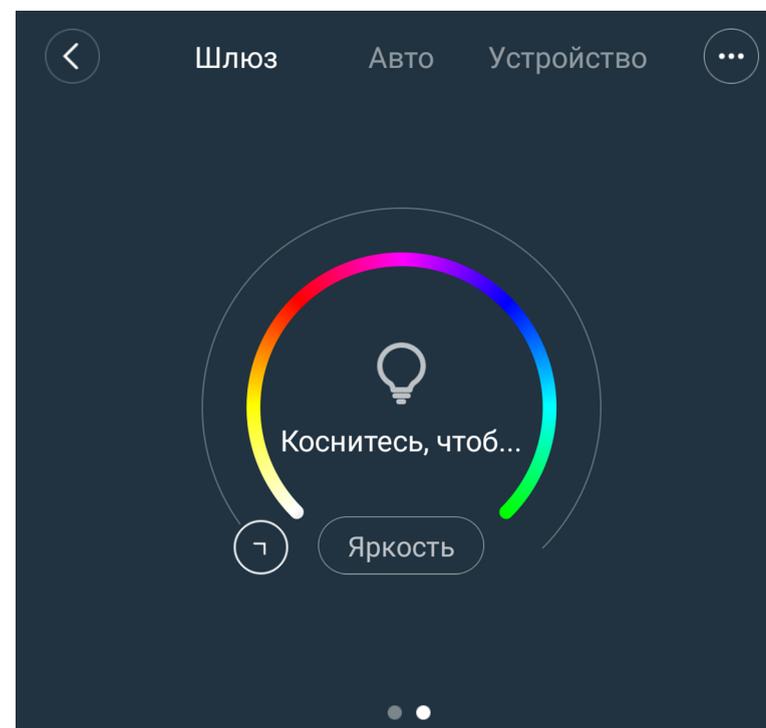


Дочернее устройство отсутствует Чтобы добавить его, перейдите на страницу [устройства](#)


Вверху экрана Вы можете переместиться на вкладку **«Авто»**, где можно настроить различные сценарии использования устройств Умного Дома Xiaomi.
Вы можете выбрать уже имеющиеся сценарии.

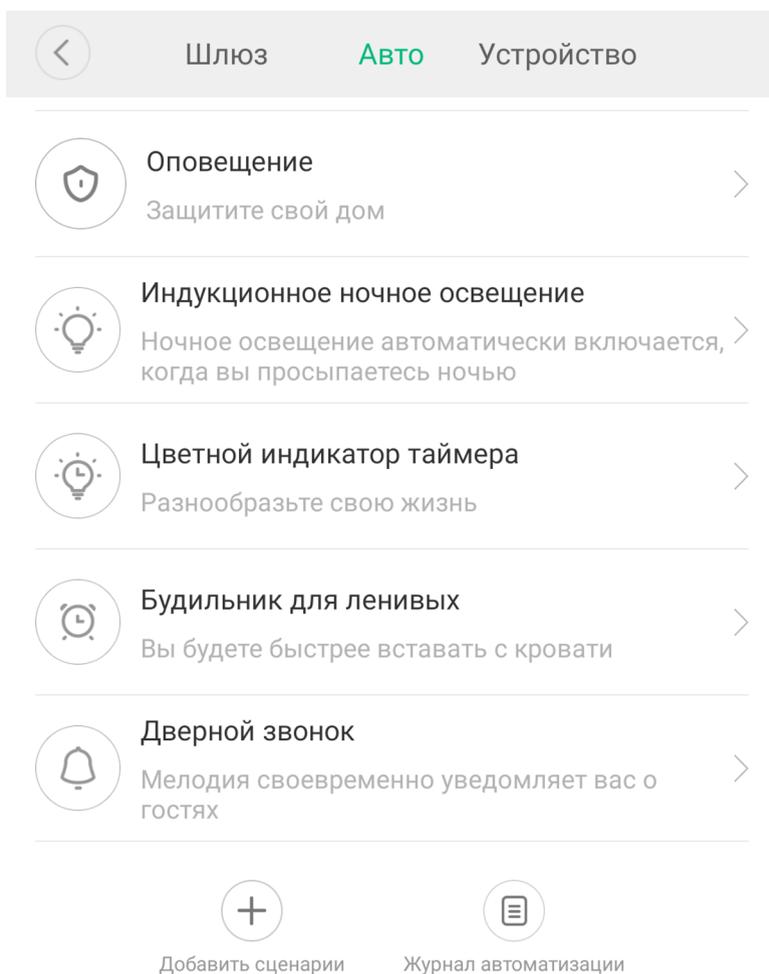

Либо создать свои кликнув по кнопке **«Добавить сценарии»** в нижнем левом углу.

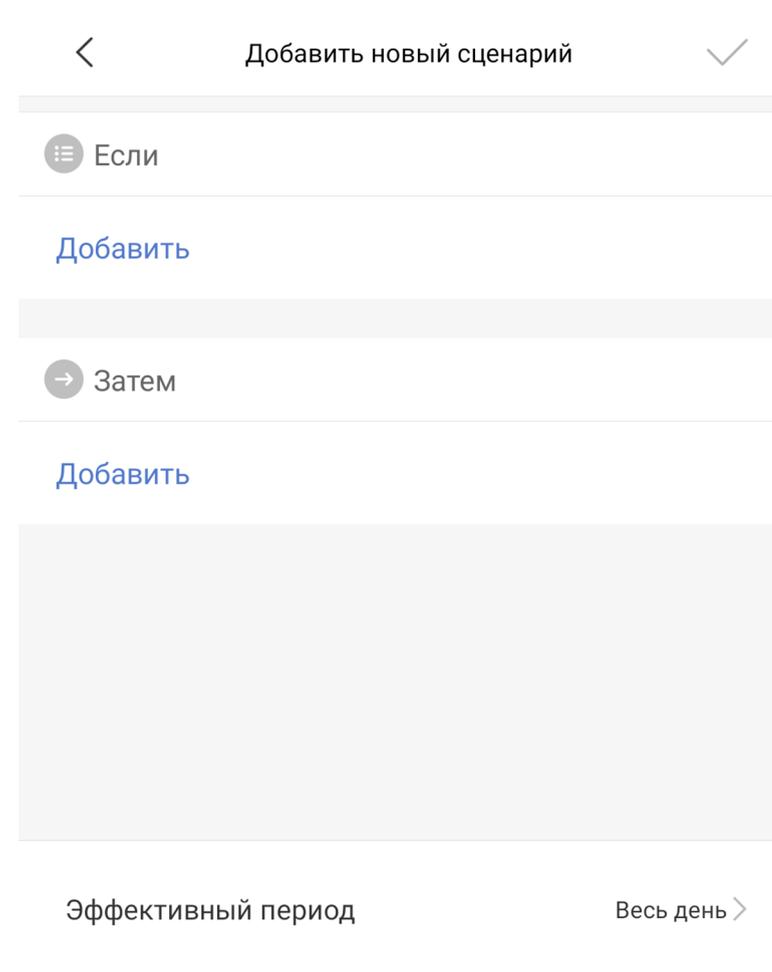

Во вкладке **«Устройство»** Вы можете добавить устройства для их последующего подключения к блоку управления, нажав кнопку **«+»** внизу экрана.

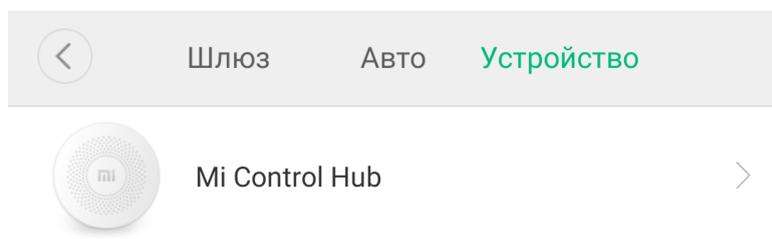

Не удалось добавить дочернее устройство

Далее Вам откроется список доступных устройств для подключения.



Дополнительная информация

Если устройство не подключается:

- В настройках Mi Home укажите местоположение "Китай"
- В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-циферный вариант (без спецсимволов);
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подключившись к Wi-Fi сети шлюза)
- Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версией приложения
- Попробуйте другого интернет провайдера, например расшарить Wi-Fi с телефона
- Разрешите приложению Mi Home определение местоположения