

## DH-IPC-HFW1120SP-0360B

### Уличная IP видеочамера с ИК-подсветкой



#### Особенности

- CMOS 1/3" 1,3Мп
- H.264@MJPEG
- 25 к/с при разрешении 1.3 Мп (1280×960)
- DWDR,3DNR,AWB,AGC,BLC
- Мониторинг : Web интерфейс,CMS (DSS/PSS) и DMSS
- ИК подсветка до 30 м
- IP67, PoE

#### Технические характеристики


<b>Модель</b>	<b>DH-IPC-HFW1120SP-0360B</b>
<b>Видеокамера</b>	
Сенсор	CMOS 1/3" 1,3Мп
Разрешение	1280 (Г) × 960 (В)
Развертка	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Вручную,1/3~1/30000 сек
Чувствительность	0. 08 лк / F2.1 (цветное), 0 лк / F2.1(ИК-вкл.)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
<b>Особенности</b>	
Максимальная дальность ИК-подсветки	30 м
День/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч.б.
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/ручная
Усиление	Авто/ручная
Шумоподавление	3D
Приватные зоны	До 4 зон

## DH-IPC-HFW1120SP-0360B


<b>Оптика</b>		
Фокусное расстояние	3,6 мм (опция – 6 мм)	
Апертура	F2.1(F2.6)	
Фокусировка	Ручная	
Угол обзора	Гор.: 71° (47°)	
Тип объектива	Фиксированный	
<b>Видео</b>		
Сжатие	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG	
Разрешение	1.3Мп (1280x960)/720P (1280x720)/ D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)	
Частота кадров	Осн. поток	1.3Мп/720P (1~25 к/с)
	Доп. поток	D1 (1~25 к/с)
Битрейт	H.264: 4Kbps~8192Kbps	
Коридорный режим	Поддержка	
<b>Аудио</b>		
Сжатие	Нет	
Входы/выходы	Нет	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Нет	
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS	
Совместимость	ONVIF, CGI	
Макс. число подключений	20	
Мобильные платформы	iOS, Android, Windows Phone	
<b>Доп. разъемы</b>		
Слот карты памяти	Нет	
RS485	Нет	
Тревожные входы/выходы	Нет	
<b>Общие</b>		
Питание	DC 12 В, PoE(802.3af)	
Потребление	<4.8 Вт (ИК-подсветка вкл.)	
Температурный диапазон	-40 +60 °С, отн. влажность менее 95 %	
Класс защиты	IP67	
Степень защиты корпуса	Нет	
Габариты	Ф70 мм×165 мм	
Вес	0.38 кг (с упаковкой 0.44 кг)	

# DH-IPC-HFW1120SP-0360B

## Габариты (мм)

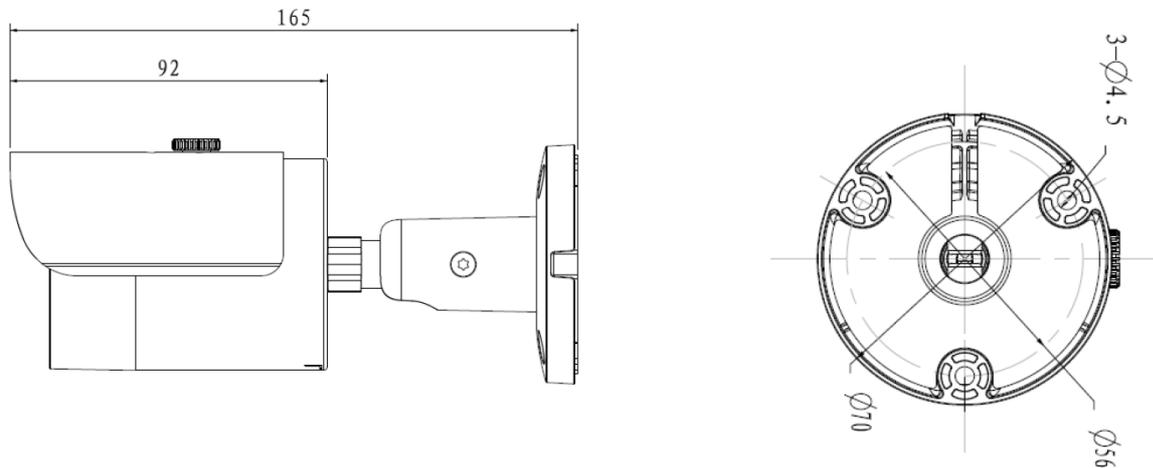

## Аксессуары (опции)

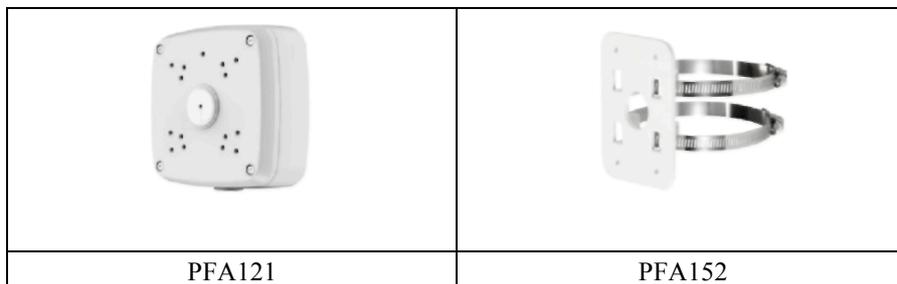

## Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

\*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2015 Dahua Technology