

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

8Мп уличная купольная HD-TVI камера

с EXIR-подсветкой до 40м

**DS-2CE57U8T-VPIT**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-2CE57U8T-VPIT



## Общая информация

- Разрешение 8Мп
- Высокая чувствительность 0.003лк
- 120дБ TRUE WDR, BLC, DNR, Smart IK
- OSD-меню
- EXIR-подсветка до 40м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD-TVI выход, CVBS выход
- IP67, IK10
- Питание DC12В±25%

## Размеры

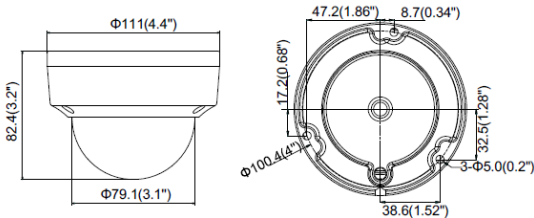

## Аксессуары



DS-1259ZJ  
Скошенное потолочное  
крепление



DS-1H18  
Видеобалун



DS-1275ZJ-SUS  
Крепление на балку



DS-1272ZJ-110B  
Настенное  
крепление



DS-1271ZJ-110  
Подвесной монтаж



DS-1280ZJ-DM18  
Монтажная коробка



DS-1258ZJ  
Настенное крепление

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.  
\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	DS-2CE57U8T-VPIT
Камера	
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	3840×2160
Чувствительность	0.003лк@[F1.2,AGC вкл.], Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/10,000с
Объектив	2.8мм, 3.6мм, 6мм@F1.2
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	102.2° (2.8мм), 79° (3.6мм), 50.8° (6мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	3840 × 2160 @12.5к/с
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр с автопереключением
HD-TVI видеовыход	1
CVBS видеовыход	1 CVBS выход (75Ω/BNC)
OSD-меню	
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Авто/Цвет/чб
Баланс белого	ATW/MWB
Маскирование	4 области
Обнаружение движения	4 области
WDR	120дБ TRUE WDR
BLC	Поддерживается
DNR	3D DNR, уровни 1-10
Язык	Английский, китайский
Особенности	Яркость, резкость, зеркалирование, антитуман, HLC
Основное	

Питание	DC12В±25%
Связь	Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход)
Потребляемая мощность	4,8Вт макс.
Рабочие условия	-40 °С...+60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67, IK10
Материал корпуса	Металл
Дальность действия EXIR-подсветки	До 40м, Smart ИК
Размеры	Ø111 × 82.4мм
Вес (брутто)	0,45кг

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.